
# PN-AKA-25

Dış yükseklik: 250 mm · Ø5 mm krom kaplı çelik tel

Profil iç açıklığı: 70,5 mm · Kanca iç açıklığı: 20 mm · Uç dönüşü: 15 mm

PN-AKA-25 · 250 mm · Ø5 mm

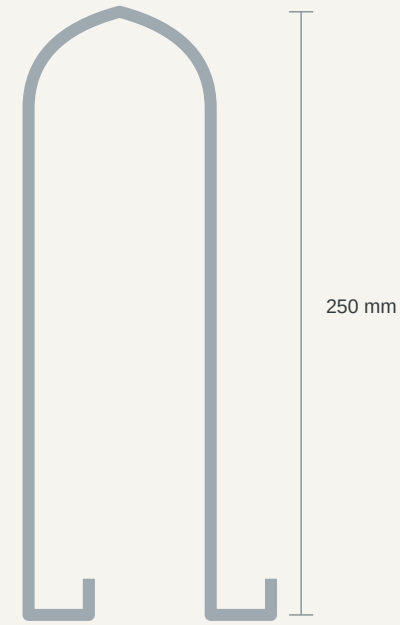


70.5 mm · 20 mm · 15 mm

Geometri kaynak proje ve verilen yeni ölçülerden türetilmiştir.

Büküm yarıçapı ve 70,5 mm profil açıklığı modelleme varsayımıdır.

# PN-AKA-25

## İCMAL VE TAHMİNİ AĞIRLIK

| | | |
|---|---|---|
| PN-AKA-25 | 0.604 m | 0.093 kg |

## Bilinen ara toplam: 0.093 kg

MDF yoğunluğu: 737 kg/m³ (Kastamonu Entegre EPD ortalaması).
Çelik tel: 7850 kg/m³ (Saarstahl EPD). Krom kaplama kütlesi hariç.
Kablo: 0,065 kg/m (Nexans 3G0.75 emsali; gerçek kablo seçimi teyitsiz).
Hesaplanan tahmini tel ağırlığıdır. Gerçek tartım ve krom kaplama miktarı teyit edilmemiştir.

İndirmeler: GLB, FBX, 3DS, OBJ/MTL, STL, COLLADA; kamera ve renk ayarları JSON.
Max 2010: 3DS + MAXScript. SketchUp: DAE + Ruby içe aktarma/kaydetme paketidir.
Hazır yerel MAX/SKP değildir; bu uygulamalar içinde kaydedilir. Yerel uygulama testi yapılmadı.

Kaynaklar:
kastamonuentegre.com/uploads/2022/12/013-epd-mdf.pdf
en.saarstahl.com/app/uploads/2025/08/S-PURE-Wire-Rod.pdf
nexans.com.tr · H05VV-F 3G0.75 mm² 100M (65 kg/km)